

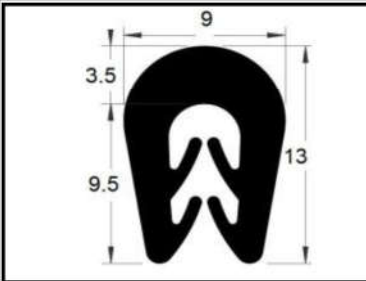

NL – Technisch materiaalblad compound

DE – Spezifisches Technisches Mischungsdatenblatt

EN – Individual Technical Data Sheet / Compound

TOLERANCES DE FABRICATION : ISO 3302-1/1996 QUALITE E2
MANUFACTURING TOLERANCES : ISO 3302-1/1996 QUALITY LEVEL E2

DESCRIPTION
Protection bord de tôle
Edge protector

PHOTO	DESSIN / DRAWING	RAYON DE COURBURE / BENDING RADII
		
Rayon de courbure sur tole de : / Bending Radii with edge thickness :		2,5 mm

CARACTERISTIQUES / PROPERTIES			
Matière principale / First material	TPE		
Dureté matière principale / First material hardness	90 Sh A		
Couleur / Color	NOIR / BLACK		
Matière secondaire / Secondary material	-		
Dureté matière secondaire / secondary material hardness	-		
Poids en Gr / mètre / Weight Gr / meter	81 gr		
Voir fiche technique Adhésif / See data sheet Adhesive	-		
T° d'utilisation / Use T°	-25°C	à / to	+70°C
Temperature en pointe / Peaks up temperature	-		
Epaisseur de tole / Edge thickness / Clamping range :	0,5 mm	à / to	2,5 mm
Jeu à combler / Clearance to fill	-	à / to	-

ESSAIS MECANQUES - MECHANICAL SPECIFICATIONS		
Tenue à l'arrachement à 20° C sur 10 cm de tole d'épaisseur : Gripping arrachment at 20° C with 10 cm edge thickness :	1 mm	17 Newtons
	1,5 mm	25 Newtons
	2,5 mm	52 Newtons

COLLAGE / STICKING
Jonction des bouts : Soudure à chaud ou collage Kit loctite 406 + primaire 770.
Collage sur support : Mastic colle NOVOPROOF KLEBER FA appliqué avec un couteau denture triangulaire 5x4.
Le mastic colle et les accessoires de pose sont disponibles sur le site.
Junction of ends: hot Weld or sticking with Kit loctite 406 + primer 770.
Sticking on support : NOVOPROOF KLEBER FA adhesive applied with adhesive spreader saw tooth 5x4.
NOVOPROOF KLEBER FA and accessories of installation are available on the profilesmarket.com site

PRECONISATIONS / RECOMMENDATIONS
Dégraissier la tole avant de clipper afin d'améliorer la tenue.
Ebavurer le support pour facilité la pose
Use grease remover before clipping to improve gripping arrachment.
Deburr to improve the mounting of the profil

Données indicatives ne constituant pas un engagement du fabricant. Les valeurs peuvent varier selon les tolérances dimensionnelles. Charge à l'utilisateur de vérifier que le produit correspond effectivement à l'usage qu'il souhaite en faire.
This document does not establish a guarantee of the manufacturer. Values can vary according to the dimensional tolerances. Customers should satisfy themselves as to the suitability and completeness of such information, for their own particular use.